
湿度模块





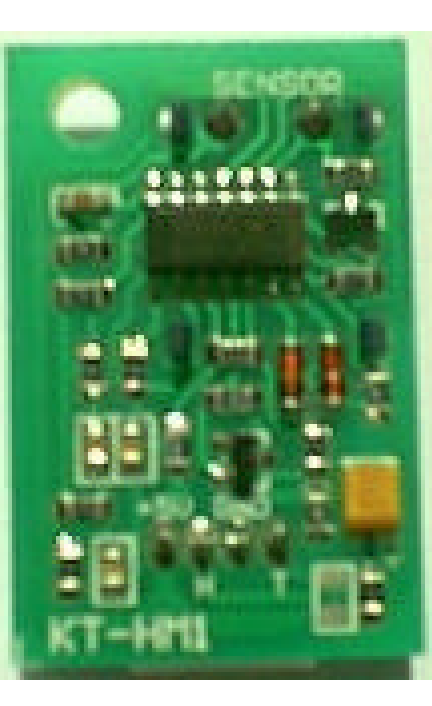

湿度模块（民用湿度模块）

湿度模块,即相对湿度传感器与电路一体化的产品.

模块的供给电压为直流电压,

相对湿度通过电压输出进行计算.

特性	用途
●广阔的湿度测试范围	●空调、加湿器、除湿机、通迅
●机械特性良好	●事务设备(印刷机,复印机)
●体积小、重量轻	●简易型记录计
●低消耗电流	●礼品(时钟、天气预报计)

	条　件	最　小	标　准	最　大
供给电压	直流电压	DC4.75V	DC5V	DC5.25V
消耗电流	Vin=5.00V,at25℃		约 2mA	5mA
使用温度范围	不可结露	0℃	～	50℃
使用湿度范围	不可结露	30%RH	～	90%RH
保存温度范围	不可结露	-10℃	～	70℃
保存湿度范围	不可结露			95%RH
输出电压	60%RH	2.13V	2.27V	2.41V
测试精度	Vin=5.00V,at25℃,60%RH	-5%RH	～	+5%RH
温度依存性	Vin=5.00V,30-90%RH,10-40℃	-5%RH	～	+5%RH
电压依存性	Vin=5.00V,30-90%RH,10-40℃	-5%RH	～	+5%RH

欢迎索取免费详细资料、设计选型指南和光盘、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/
工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
E-MAIL： xjr5@163.com szss20@163.com
MSN: suns8888@hotmail.com
QQ: 195847376
地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 **室**
电话：0755-83376549 83376489 83387030 83387016
传真：0755-83376182 83338339 **邮编：**518033 **手机：**(0)13902971329
深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 **号** TEL/FAX：0755-83665529 25059422
北京分公司：北京海淀区知春路 132 **号中发电子大厦** 3097 **号**
TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-82613476
上海分公司：上海市北京东路 668 **号上海赛格电子市场** 2B35 **号**
TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037
西安分公司：西安高新开发区 20 **所(中国电子科技集团导航技术研究所)**
西安劳动南路 88 **号电子商城二楼** D23 **号**
TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382
成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376